
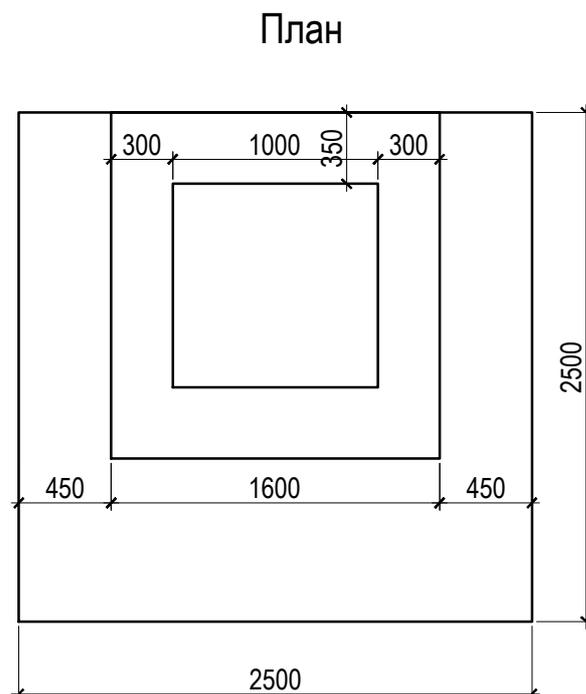


## План постамента памятника Им. В.И. Ленина

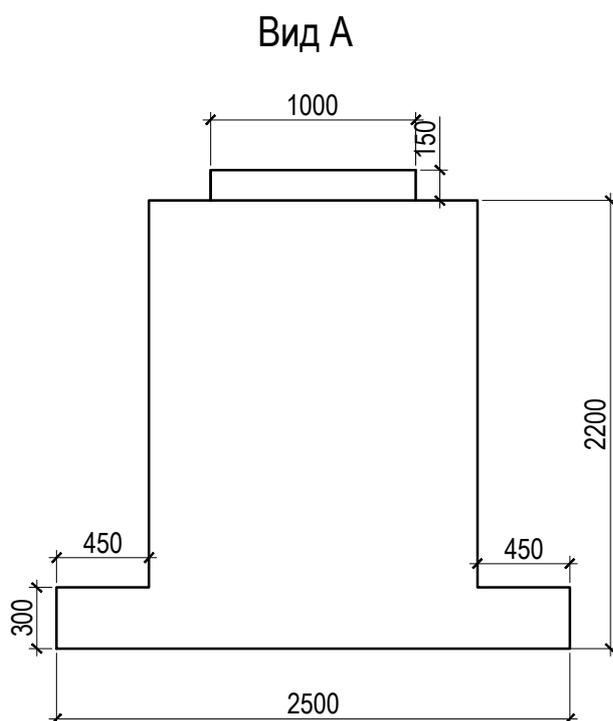

Работы по обновлению постамента:

- очистка памятника от старой краски;
- покраска памятника.

Покраска осуществляется латексным гидрофобизатором с добавлением мраморной муки и голографических добавок для придания поверхности объемного блеска, а для заделки трещин - герметик особо прочный акриловый + мраморный.

Технология:

- очищение поверхности от грязи и пыли;
- отмывание поверхности, водой с содой для удаления въевшейся грязи.
- После того как поверхность подсохнет, заделываются трещины, наносится мраморный гидрофобизатор 1-3 слоя.

Герметик просыхает от 0,5-3 часа, мраморный гидрофобизатор 0,2-1 час в зависимости от температуры.

V работ (по постаменту)= 3,3 м<sup>3</sup>; V работ (по памятнику)= 2 м<sup>3</sup>;